




Maximale Höhe 2 m und maximale Breite 2 m (für Doppeltor)




FARBE DER ALUMINIUMKONSTRUKTION

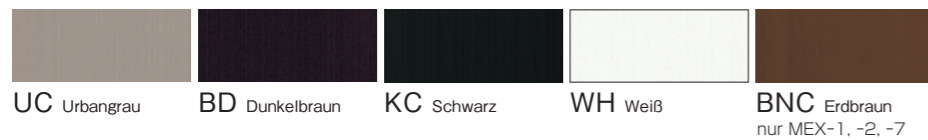

- Türknauf: LXT-01 (Einfache Verriegelung)
- Türknauf: LXT-02 (Sicherheitsschloss)
- Verlängerter Türknauf: LXT-B01 (Einfache Verriegelung)
- Verlängerter Türknauf: LXT-B02 (Sicherheitsschloss)
- Türklinke: LXU-01 (Einfache Verriegelung)

FARBE

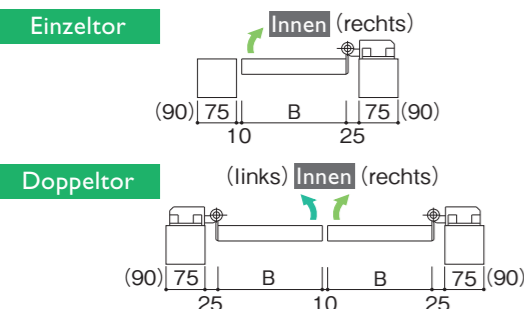

Maße (mm)

| Höhe |  | Breite    |     |     |      |           |       |       |        |
|------|--|-----------|-----|-----|------|-----------|-------|-------|--------|
|      |  | Einzeltor |     |     |      | Doppeltor |       |       |        |
|      |  | 700       | 800 | 900 | 1000 | 700×2     | 800×2 | 900×2 | 1000×2 |
| 1000 |  | ○         | ○   | —   | —    | ○         | ○     | —     | —      |
| 1200 |  | ○         | ○   | ○   | ○    | ○         | ○     | ○     | ○      |
| 1400 |  | ○         | ○   | ○   | ○    | ○         | ○     | ○     | ○      |
| 1600 |  | —         | ○   | ○   | ○    | —         | ○     | ○     | ○      |

Maße (mm)

| Höhe |  | Breite    |     |      |      |           |       |        |        |
|------|--|-----------|-----|------|------|-----------|-------|--------|--------|
|      |  | Einzeltor |     |      |      | Doppeltor |       |        |        |
|      |  | 800       | 900 | 1000 | 1100 | 800×2     | 900×2 | 1000×2 | 1100×2 |
| 1600 |  | ○         | ○   | ○    | ○    | ○         | ○     | ○      | —      |
| 1800 |  | ○         | ○   | ○    | ○    | ○         | ○     | ○      | ○      |
| 2000 |  | ○         | ○   | ○    | ○    | ○         | ○     | ○      | ○      |



- Türknauf: LFT-01 (Einfache Verriegelung)
- Türknauf: LFT-02 (Sicherheitsschloss)
- Türklinke: LFU-01 (Einfache Verriegelung)
- Hebelgriff: LM-01 (Einfache Verriegelung)
- Hebelgriff: LM-03 (Zylinderschloss)
- Hebelgriff: LM-04 (Dummy Zylinderschloss)






FEX Serie


FV Serie

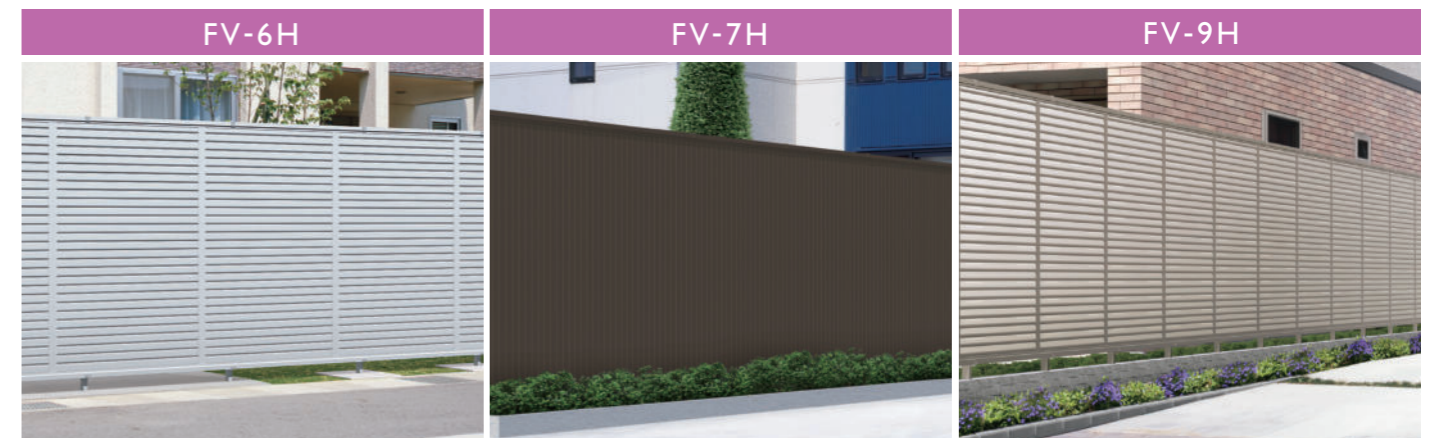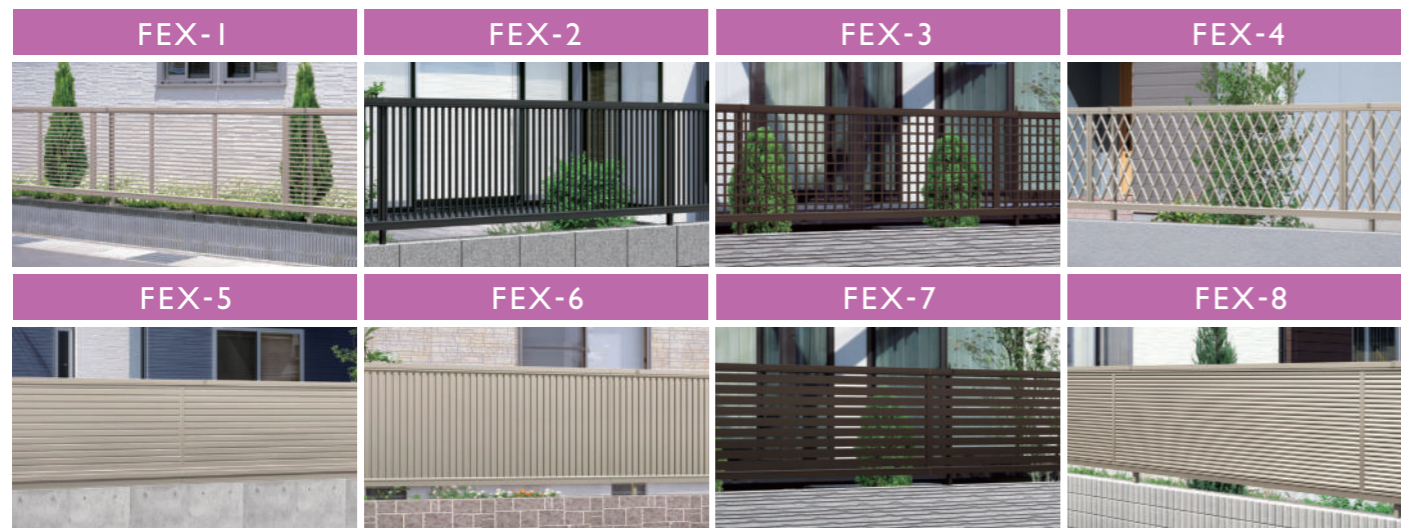

FARBE DER ALUMINIUMKONSTRUKTION

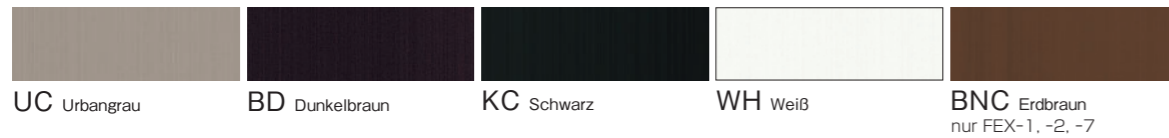

FARBE DER ALUMINIUMKONSTRUKTION



Eckverbinder



Zwischenpfostenecke



Modell mit freistehenden Pfosten



Zwischenpfostenverbindung



Maße (mm)

| Länge | 1973 | Höhe           |     |      |      |                           |     |
|-------|------|----------------|-----|------|------|---------------------------|-----|
|       |      | Einzel Pfosten |     |      |      | Zwischenpfostenverbindung |     |
|       |      | 600            | 800 | 1000 | 1200 | 600                       | 800 |
| ○     | ○    | ○              | ○   | ○    | ○    | ○                         | ○   |

GRÖSSE

Die Zäune sind in 2 verschiedenen Höhen erhältlich und die maximale Höhe beträgt 1600 mm.



Maße (mm)


| Länge | 1973 | Höhe           |      |
|-------|------|----------------|------|
|       |      | Einzel Pfosten |      |
|       |      | 1400           | 1600 |
| ○     | ○    | ○              | ○    |

DESIGN

Unser modernes Premium-Design (Zaun FV-9H)

Geringe Geräusentwicklung durch spezielle Oberflächenkonstruktion.

FV-9H (Modell mit Lüftungsschlitzen)

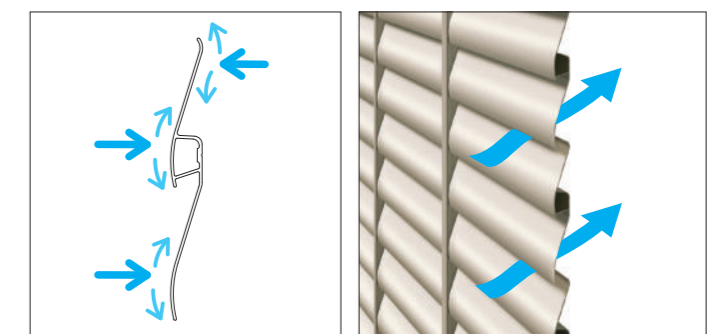

Luftströmung






## GRÖSSE

**Modernes Design: Ohne Laufschiene**  
**Maximale Breite 4,3 m (Einzeltor) bzw. 8,6 m (Doppeltor)**

(mit Laufschiene maximal 5,0 m bei Einzel- und 10 m bei Doppeltoren)

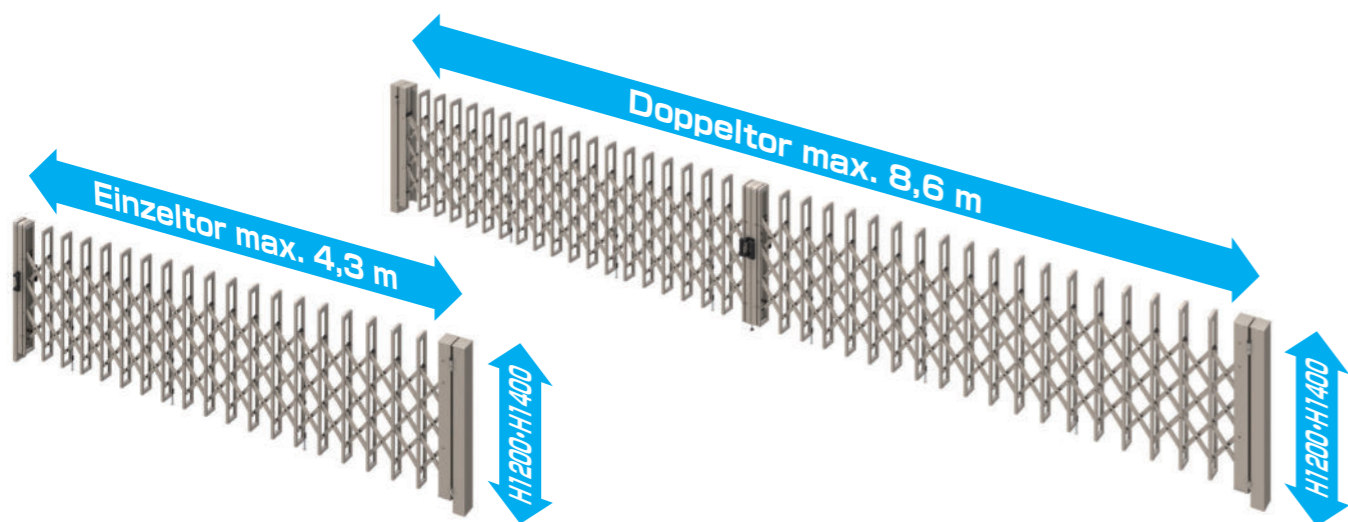


## FARBE

| Ausführung in Aluminium |                 |                   | Ausführung mit Holzdekor |                 |                     |                 |
|-------------------------|-----------------|-------------------|--------------------------|-----------------|---------------------|-----------------|
| SLC<br>Sonnensilber     | UC<br>Urbangrau | BD<br>Dunkelbraun | TP<br>Trad. Kiefer       | UC<br>Urbangrau | JC<br>Kirsch/Orange | UC<br>Urbangrau |
|                         |                 |                   | TPU                      | JCU             |                     |                 |


## ZULÄSSIGE LASTEN



Ohne Laufschiene, keine Boden- oder Schienenarbeiten notwendig.

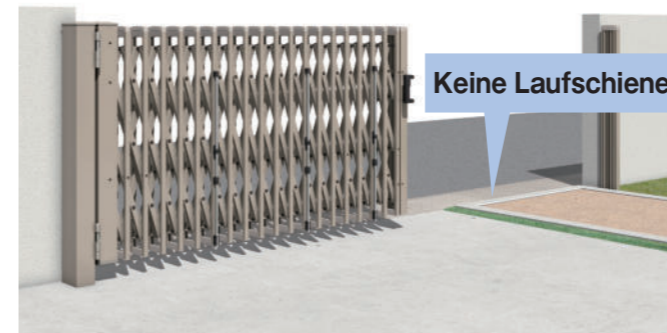


Ohne Laufschiene, Anpassung der Höhe bei Bodenneigung.

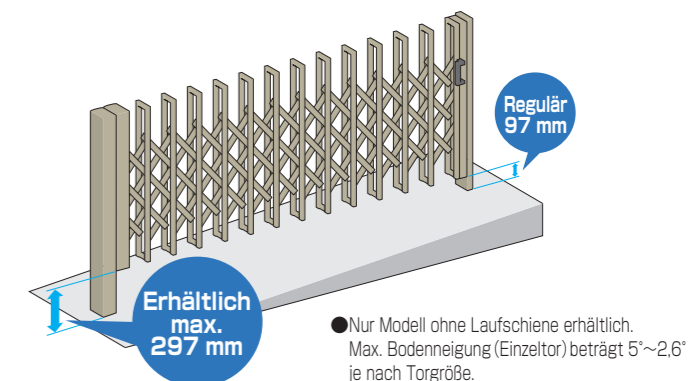

Modell mit Laufschiene ist breiter erhältlich.  
 B: 5 m bei Einzel- und B: 10 m bei Doppeltoren.

Ohne Rollen:  
 B: 13~B: 43


Mit Rollen:  
 B: 45~B: 49

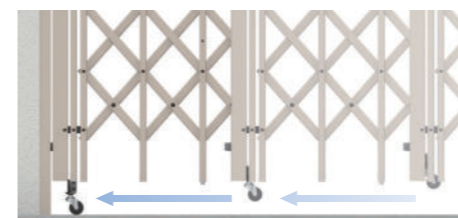

Die Rollen sind im geöffneten Zustand eingezogen und werden automatisch ausgeklappt, wenn das Tor geschlossen wird.




Geschlossene Position

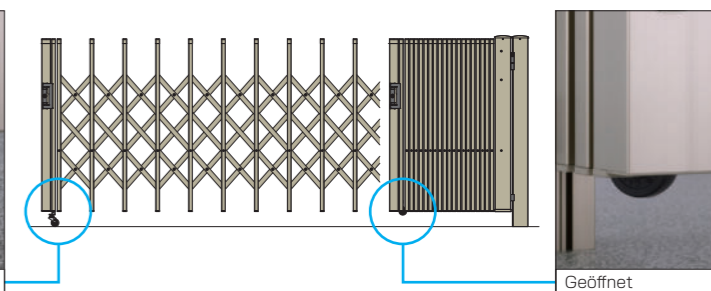

Geöffnet


## Griff

Griff in Universalausführung und leicht zu handhaben.  
 Mit Sicherheitsschloss.

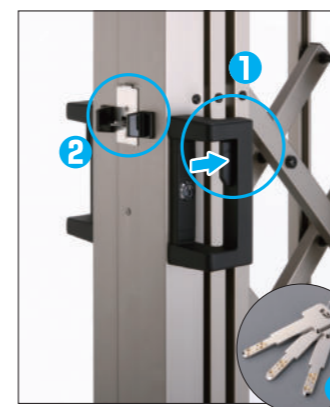


### Legende

- 1 Griff halten und gleichzeitig öffnen.
- 2 Einfaches Andocken bei Torschließung.
- 3 Sicherheitsschloss für erhöhte Sicherheit.



3 Sicherheitsschloss für erhöhte Sicherheit.

## Verriegelung durch Zaunverlängerung



Einfacher Ver- und Entriegelungsmechanismus durch Zaunverlängerung (14 mm Durchmesser).

## Mit Kunststoffkappen



Mit Kunststoffkappen

## Antivibrationsverschluss




Weniger Vibrationen


## HGN-M „Minitor“ ohne Laufschiene



H10-H12



Max. 1,40 m

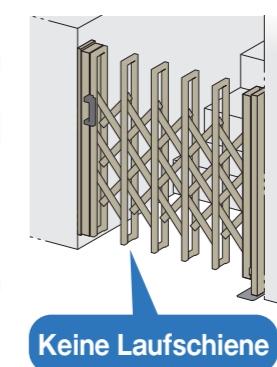

Keine Laufschiene

## 180°-Scharnier für große Öffnung

